



Schep



Waterpas



Water




Betonmortel




Grondboor




Speciekuip

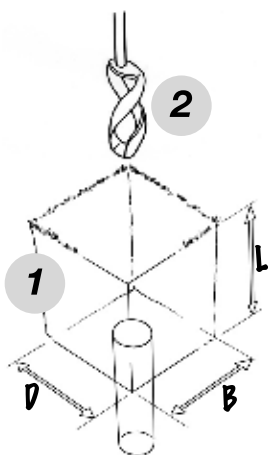


1. Graaf een gat volgens de afmeting op het overzicht.
2. Zet vervolgens de grondboor in de bodem en verwijder de grond totdat de onderkant flens gelijk is aan het maaiveld.

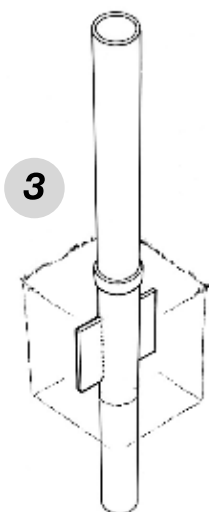

3. Plaats de overschuifkoker in het zojuist geboorde gat.

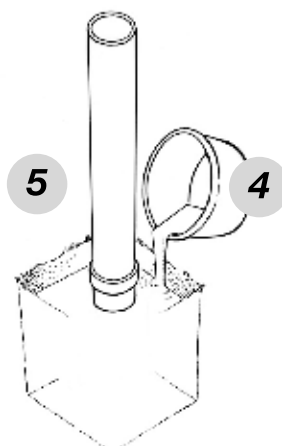

4. Vul het gat wat is gegraven, rondom de overschuifkoker vol met betonmortel.
5. Stel de overschuifkoker waterpas.

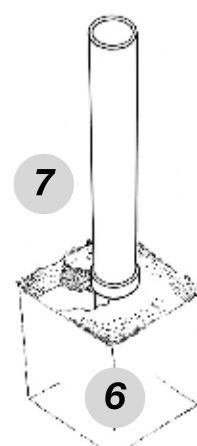

6. Laat de betonmortel ongeveer vijf dagen uitharden.
7. Bedek rondom de overschuifkoker het betonblok met zand.

8. De vlaggenmast kan over de overschuifkoker heen worden geschoven.

**Vlaggenmast**

Lengte	Diameter
< 7 mtr.	60 en 70 mm
8 en 9 mtr	90 en 100 mm

**Overschuifkoker**

D x L x B
40 x 40 x 40 cm
40 x 40 x 50 cm

**Betonmortel**

Aantal zakken
ca. 4 zakken van 25 kg
ca. 5 zakken van 25 kg



Handje vol grind



Schep



Waterpas



Water




Betonmortel




Grondboor




Speciekuip

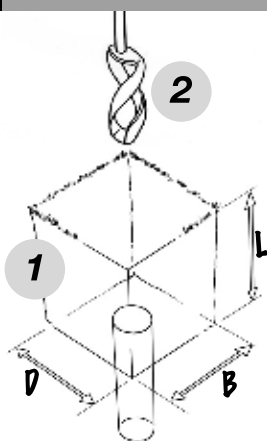


1. Graaf een gat volgens de afmeting op het overzicht.
2. Zet vervolgens de grondboor in de bodem en verwijder de grond totdat de grondbuis nog ongeveer 10 cm boven het maaiveld uitsteekt.



3. Plaats de grondbuis in het zojuist geboorde gat.



4. Vul het gat wat is gegraven, rondom de grondbuis met betonmortel.
5. Stel de grondbuis waterpas (waterpas binnenkant buis)
6. Laat de betonmortel ongeveer vijf dagen uitharden



7. Gooi een handje vol grind onderin de grondbuis (hierdoor staat de vlaggenmast niet in het zand)
8. Bedek rondom de grondbuis het betonblok met zand
9. De vlaggenmast kan nu in de grondbuis worden geschoven

**Vlaggenmast**

Lengte	Diameter
< 7 mtr.	60 en 70 mm
8 en 9 mtr	90 en 100 mm

**Grondbuis**

D x L x B
30 x 30 x 30 cm
40 x 40 x 50 cm

**Betonmortel**

Aantal zakken
ca. 2 zakken van 25 kg
ca. 5 zakken van 25 kg