

BOS

VLAGGEN

www.bosvlaggen.nl

BENODIGDHEDEN




Schroefboormachine



Kruiskop bit type PH2




Ijzerzaag



max. wind
20 m/s
72 km/h
8 Beaufort

MONTAGE INSTRUCTIE DRAAITOP MET BANIERUITHOUDER

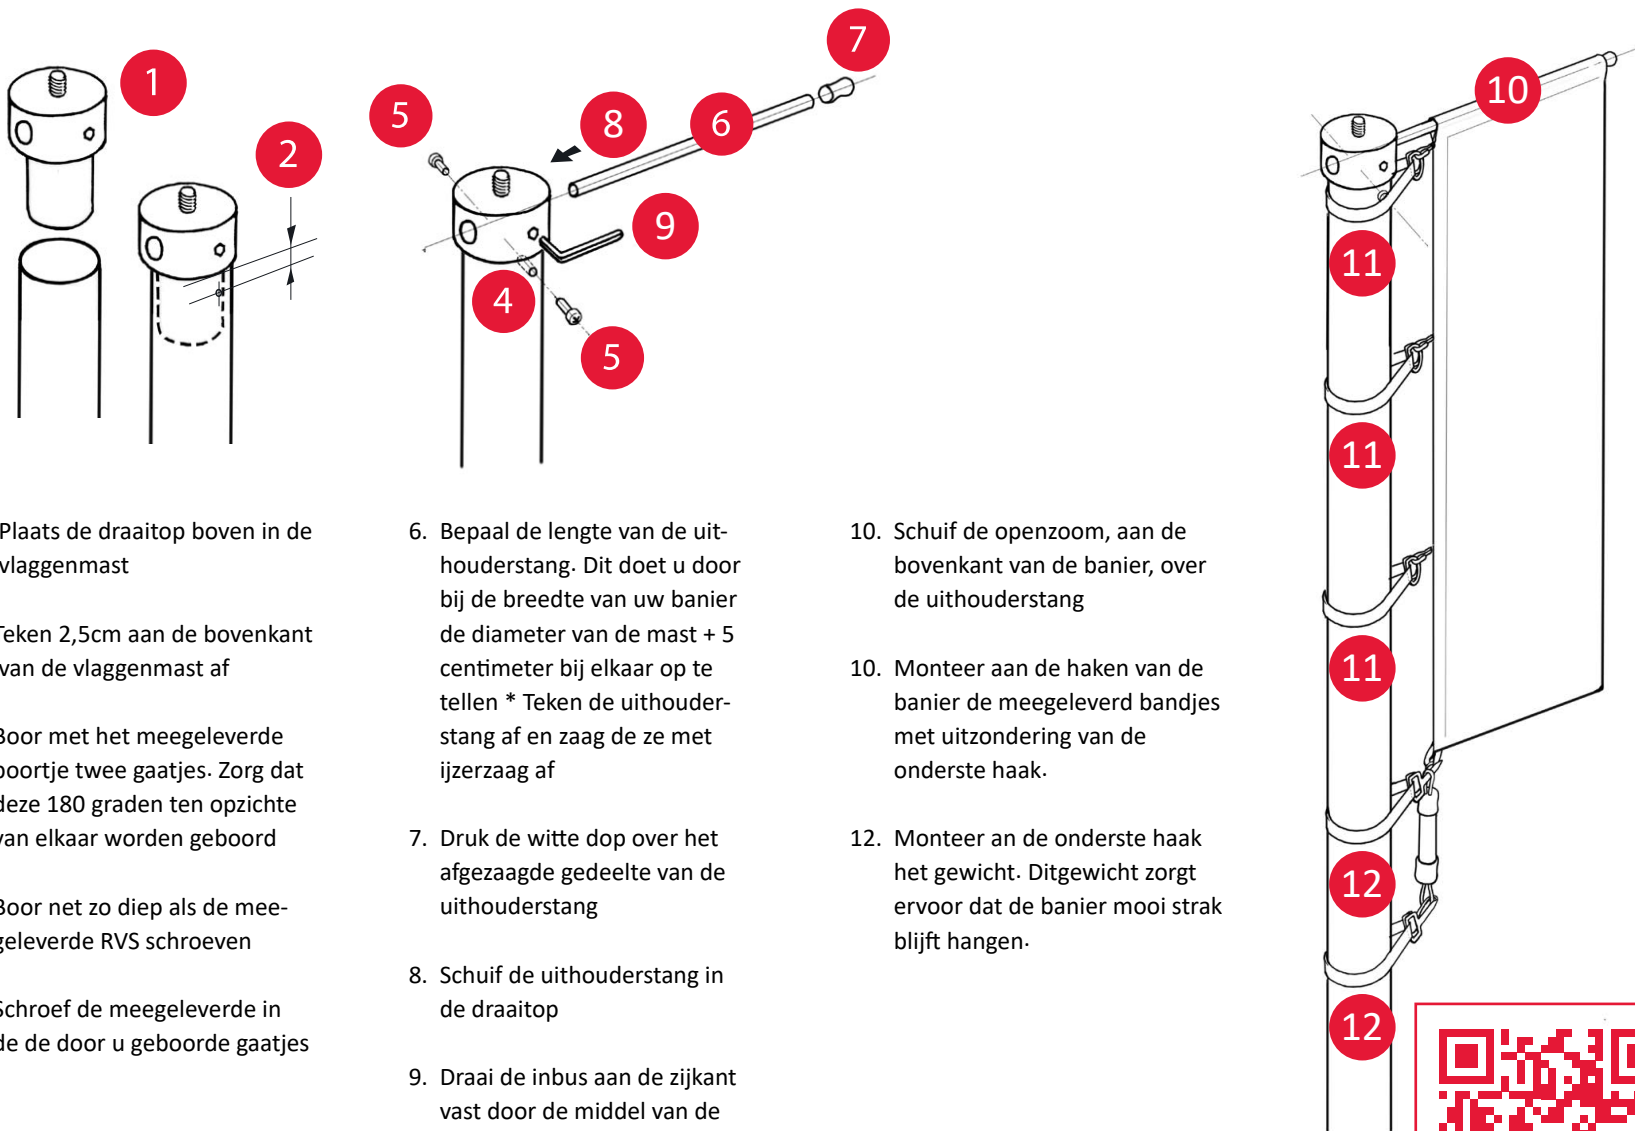

1. Plaats de draaitop boven in de vlaggenmast
2. Teken 2,5cm aan de bovenkant van de vlaggenmast af
3. Boor met het meegeleverde boortje twee gaatjes. Zorg dat deze 180 graden ten opzichte van elkaar worden geboord
4. Boor net zo diep als de meegeleverde RVS schroeven
5. Schroef de meegeleverde in de de door u geboorde gaatjes

6. Bepaal de lengte van de uithouderstang. Dit doet u door bij de breedte van uw banier de diameter van de mast + 5 centimeter bij elkaar op te tellen * Teken de uithouderstang af en zaag de ze met ijzerzaag af
7. Druk de witte dop over het afgezaagde gedeelte van de uithouderstang
8. Schuif de uithouderstang in de draaitop
9. Draai de inbus aan de zijkant vast door de middel van de meegeleverd inbusleutel

10. Schuif de openzoom, aan de bovenkant van de banier, over de uithouderstang
10. Monteer aan de haken van de banier de meegeleverd bandjes met uitzondering van de onderste haak.
12. Monteer an de onderste haak het gewicht. Ditgewicht zorgt ervoor dat de banier mooi strak blijft hangen.

* Voorbeeld : Banier met een afmeting van 300x100cm (hxb) en uw vlaggenmast een diameter van 6cm, dan wordt de uithouderstang $100 + 6 + 5 = 111$ cm.

