



BOS
VLAGGEN

www.bosvlaggen.nl


BENODIGDHEDEN



IJzerzaag



max. wind
20 m/s
72 km/h
8 Beaufort

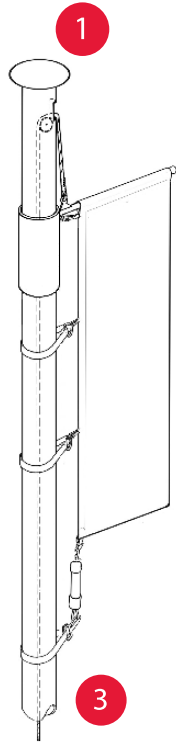


1. Draai de vlaggenmastknop op de vlaggenmast en draai deze stevig vast

2. Zet de vlaggenmast rechtop


3. Schuif de meegeleverde slinger in het gat van de lier zorg er hierbij voor dat deze goed in het systeem zit. Draai de lier in de richting van "down" linksom, de uithouderbus komt nu naar beneden

4. Haal de afdekcap van uithouderstang af. We gaan de uithouderstang op maat maken

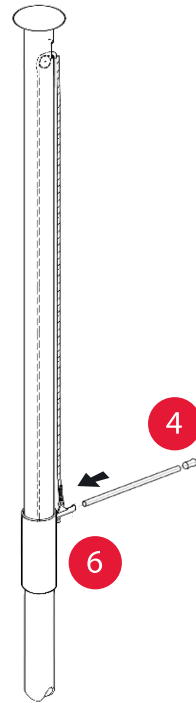

5. Druk de nok van de vorgveer in en steek de uithouder in de uithouderbus. Zorg dat de nok in het gaatje van de uithouderbus valt,

6. Schuif de openzoom, aan de bovenkant van de banier, over de uithouderstang

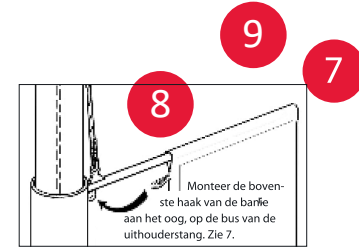

8. Monteer de bovenste haak van de banier aan de uithouderbus en trek deze strak. Teken het einde van de banier af op de uithouderstang, verwijder de banier en zaag de uithouder op maat. Schuif het witte afdek-dopje over het afgezaagde gedeelte van de uithouderstang



9. Schuif de open zoom, aan de bovenkant van de banier, over de uithouderstang. Maak wederom e bovenste haak van de banier vast aan het oog op de uithouderbus.

10. Draai de slinger in de richting van "up" rechtsom, de uithouderbus gaat nu naar boven

11. Monteer de meegeleverde bandjes aan de haken van de banier met uitzondering van de onderste haak.

12. Monteer aan de onderste haak het contragewicht. Dit gewicht zorgt ervoor dat de banier strak naar beneden hangt.

13. Draai de uithouder helemaal in top

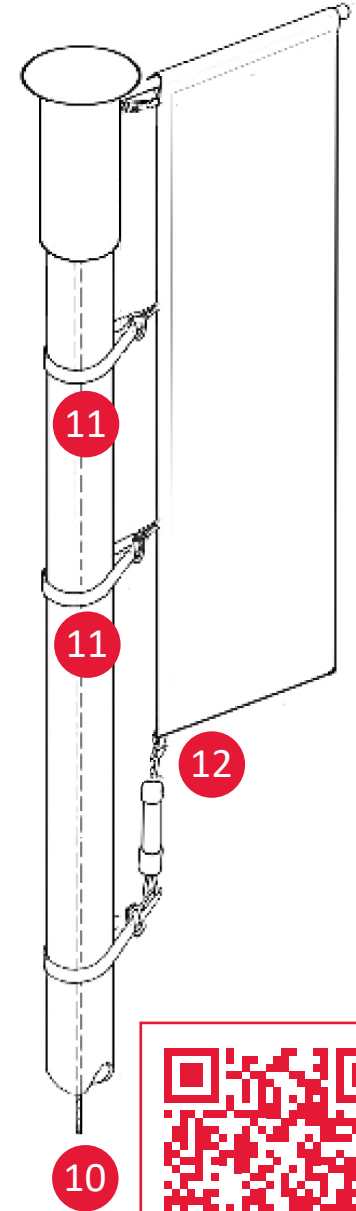

Plaatsingsvideo bekijken ga naar <https://www.bosvlaggen.nl/instructievideo> of scan de QR-code