


BENODIGDHEDEN



Handje vol grind




Betonmortel



Schep



Grondboor



Waterpas



Speciekuip




Water




max. wind
20 m/s
72 km/h
8 Beaufort

PLAATSINGSINSTRUCTIE GRONDBUIS

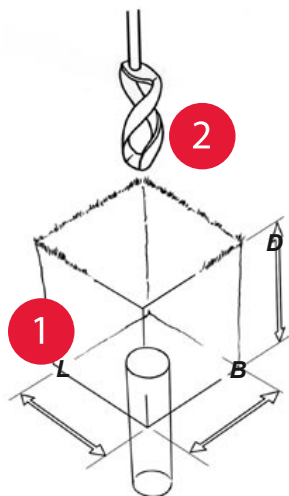


1. Graaf een gat zoals aangegeven in de tabel hieronder

2. Zet vervolgens de grondboor in de bodem en verwijder de grond totdat de grondbuis ongeveer 10cm boven het maaiveld uitsteekt




3. Plaats de grondbuis in het zojuist geboorde gat.

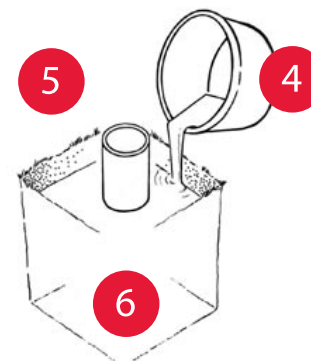

4. Vul het gat wat is gegraven, rondom de grondbuis, met betonmortel *

5. Stel de grondbuis waterpas

6. Laat de betonmortel uitharden **



7. Bedek rondom de grondbuis met zand en werk deze verder af met gras of straatwerk.***

8. Vlaggenmast kan nu in de grondbuis worden geschoven en is klaar voor gebruik

* Zorg bij het storten er wel voor dat u eventueel het gras en / of de bestrating rondom de grondbuis nog kan aanhelen.

** Zie voor de uithardingstijd de gebruiksaanwijzing van het door u gebruikte beton

*** Tip : Gooi wat grind onder in de grondbuis, hierdoor staat de vlaggenmast niet in het zand

Lengte vlaggenmast	Diameter	L X B X D	Aantal zakken betonmortel
5 meter	60, 70, 90, 100 & 120mm	30 x 30 x 45 cm	ca. 3 zakken van 25kg
6 en 7 meter	60, 70, 90, 100 & 120mm	35 x 35 x 45 cm	ca. 3 zakken van 25kg
8 en 9 meter	60, 70, 90, 100 & 120mm	40 x 40 x 50 cm	ca. 3 zakken van 25kg

